




trasmissioni meccaniche



trasmissioni meccaniche

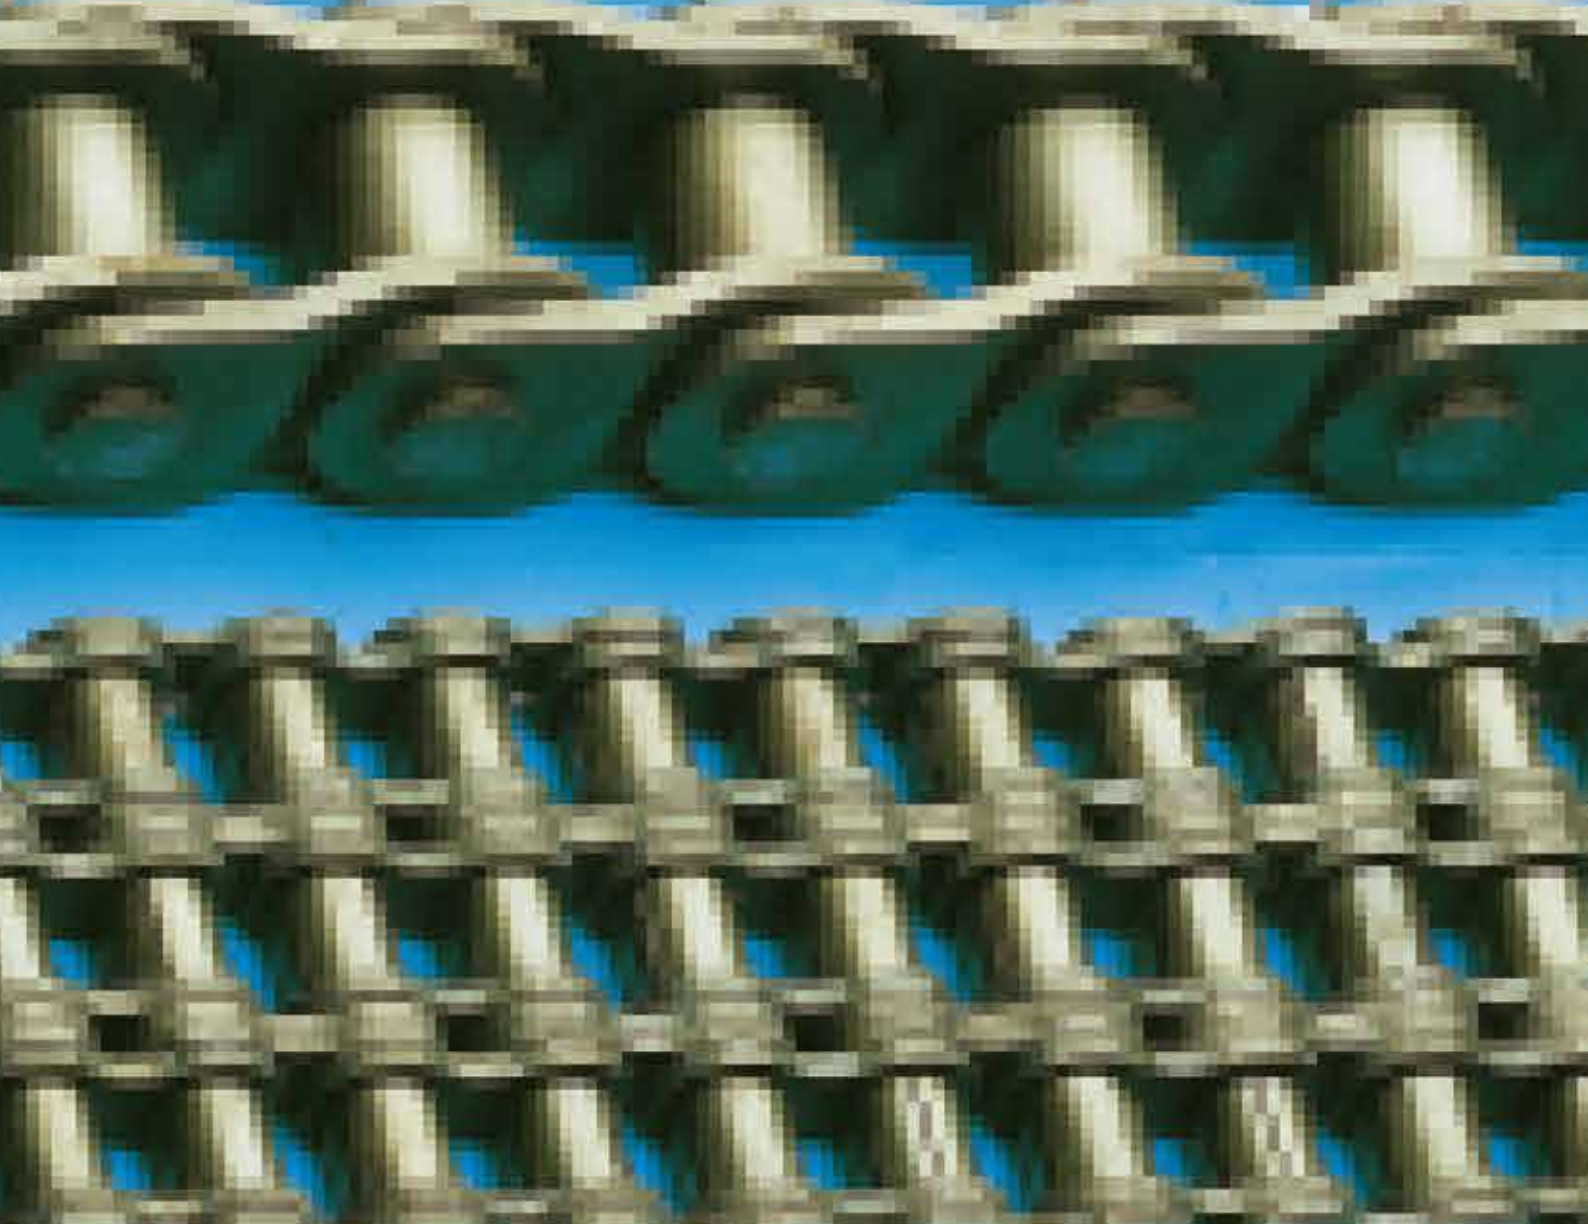

**Dal 1925
la ERCOLE TARAFFO
opera nel settore delle
trasmissioni meccaniche
e degli impianti di trasporto.**

**Segue linee guida costanti,
che vanno dalla conoscenza
e ricerca dell'innovazione
alla sperimentazione pratica.**

**Dispone di un ricco archivio
tecnico scientifico in cui
sono state catalogate
migliaia di lavorazioni
effettuate.**


**È in grado di fornire
una collaborazione
“a tutto campo”,
che consente
l'ottimizzazione della
selezione dei componenti
richiesti anche in funzione
dell'esperienza acquisita
in specifici settori
di impiantistica e
manutenzione.**

**L'ASSISTENZA CHE NASCE
DALL'ESPERIENZA**

Indice

	pag.
Catene a rulli DIN, serie europea (ISO)	4
Catene a rulli ANSI, serie americana	5
Catene a rulli, standard industriale	6
Catene a perni forati	7
Catene a rulli tipo "Side Bow"	7
Catene a rulli a passo lungo	8
Catene a rulli a passo lungo per macchine agricole	9
Catene Rotary	10
Catene Fleyer	11
Attacchi per catene Fleyer	11
Piastre Terminali	16

Catene a rulli DIN, serie europea (ISO)

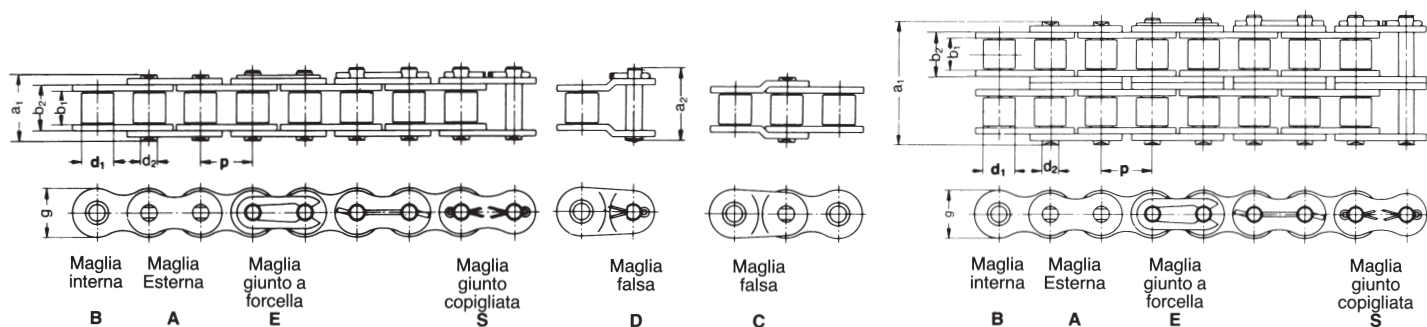


ISO n.	Passo p mm	Larghezza interna b ₁ min. mm	Ø rullo d ₁ max. mm	Ø perno d ₂ max. mm	Ingombro maglia interna b ₂ max. mm	Largh. piastre g max. mm	Scarta- mento e mm	Lungh. perno a ₁ max. mm	Ingombro a ₂ max. mm	Superficie di lavoro A cm ²	Carico di rottura min. N	Peso ≈ q kg/m
Catene a rulli semplici DIN 8187 / ISO R 606												
* 04	6,00	2,8	4,0	1,85	4,10	5,0		7,4	10,3	0,07	3.000	0,12
05 B-1	8,00	3,0	5,0	2,31	4,77	7,1		8,6	11,7	0,11	4.600	0,18
* 06 B-1	9,525	5,72	6,35	3,28	8,53	8,3		13,5	16,8	0,28	9.100	0,41
081	12,7	3,3	7,75	3,66	5,80	9,9		10,2	11,7	0,21	8.200	0,28
083	12,7	4,88	7,75	4,09	7,90	10,3		12,9	14,4	0,32	12.000	0,42
085	12,7	6,38	7,75	3,58	9,07	9,9		14,0	16,0	0,32	6.800	0,38
08 B-1	12,7	7,75	8,51	4,45	11,30	11,6		16,7	19,0	0,50	18.200	0,70
10 B-1	15,875	9,65	10,16	5,08	13,28	14,6		18,9	22,0	0,67	22.700	0,90
12 B-1	19,05	11,68	12,07	5,72	15,62	16,9		22,3	25,1	0,89	29.500	1,15
16 B-1	25,4	17,02	15,88	8,28	25,45	20,5		35,4	42,4	2,10	58.000	2,60
20 B-1	31,75	19,56	19,05	10,19	29,01	25,7		40,0	47,6	2,95	95.000	3,70
24 B-1	38,1	25,4	25,4	14,63	37,92	33,0		53,8	60,6	5,54	170.000	6,90
28 B-1	44,5	30,99	27,94	15,90	46,58	37,0		63,3	72,8	7,40	200.000	8,60
32 B-1	50,8	30,99	29,21	17,81	45,57	41,2		65,1	73,6	8,11	260.000	9,50
40 B-1	63,5	38,1	39,37	22,89	55,75	51,5		78,9	91,3	12,76	360.000	15,10
48 B-1	76,2	45,72	48,26	29,24	70,56	63,5		98,5	124,0	20,63	560.000	24,50
56 B-1	88,9	53,34	53,98	34,32	81,33	77,0		114,7	140,0	27,91	850.000	36,50
Catene a rulli doppie DIN 8187 / ISO R 606												
* 06 B-2	9,525	5,72	6,35	3,28	8,53	8,3	10,24	23,8	27,1	0,55	17.300	0,78
08 B-2	12,7	7,75	8,51	4,45	11,30	11,6	13,92	30,6	33,0	1,00	31.800	1,40
10 B-2	15,875	9,65	10,16	5,08	13,28	14,6	16,59	35,5	38,6	1,34	45.400	1,80
12 B-2	19,05	11,68	12,07	5,72	15,62	16,9	19,46	41,7	44,4	1,78	59.000	2,30
16 B-2	25,4	17,02	15,88	8,28	25,45	20,5	31,88	67,4	74,0	4,21	110.000	5,30
20 B-2	31,75	19,56	19,05	10,19	29,01	25,7	36,45	76,9	83,6	5,91	180.000	7,25
24 B-2	38,1	25,4	25,4	14,63	37,92	33,0	48,36	102,2	112,7	11,09	324.000	13,75
28 B-2	44,5	30,99	27,94	15,90	46,58	37,0	59,56	122,8	132,7	14,81	381.000	17,30
32 B-2	50,8	30,99	29,21	17,81	45,57	41,2	58,55	123,6	132,4	16,23	495.000	18,80
40 B-2	63,5	38,1	39,37	22,89	55,75	51,5	72,29	151,2	163,8	25,52	680.000	29,90
48 B-2	76,2	45,72	48,26	29,24	70,56	63,5	91,20	189,7	215,5	41,26	1.000.000	48,60
56 B-2	88,9	53,54	53,98	34,32	81,33	77,0	106,6	221,3	246,5	55,82	1.600.000	72,50
Catene a rulli triple DIN 8187 / ISO R 606												
* 06 B-3	9,525	5,72	6,35	3,28	8,53	8,3	10,24	34,0	37,3	0,83	25.400	1,18
08 B-3	12,7	7,75	8,51	4,45	11,30	11,6	13,92	44,6	47,2	1,5	45.400	2,10
10 B-3	15,875	9,65	10,16	5,08	13,28	14,6	16,59	52,2	55,6	2,02	68.100	2,60
12 B-3	19,05	11,68	12,07	5,72	15,62	16,9	19,46	61,3	65,2	2,68	88.500	3,40
16 B-3	25,4	17,02	15,88	8,28	25,45	20,5	31,88	99,3	107,2	6,32	165.000	7,80
20 B-3	31,75	19,56	19,05	10,19	29,01	25,7	36,45	113,4	121,2	8,86	270.000	10,85
24 B-3	38,1	25,4	25,4	14,63	37,92	33,0	48,36	150,5	160,4	16,64	485.000	20,50
28 B-3	44,5	30,99	27,94	15,90	46,58	37,0	59,56	182,3	192,2	22,21	571.000	25,75
32 B-3	50,8	30,99	29,21	17,81	45,57	41,2	58,55	182,2	191,0	24,34	743.000	27,95
40 B-3	63,5	38,1	39,37	22,89	55,75	51,5	72,29	223,5	236,1	38,28	1.000.000	44,80
48 B-3	76,2	45,72	48,26	29,24	70,56	63,5	91,21	281,0	306,8	61,89	1.600.000	72,50
56 B-3	88,9	53,34	53,98	34,32	81,33	77,0	106,6	328,0	353,5	83,73	2.350.000	109,00

* Piastre a profilo dritto

Disponibili catene inox e nichelate


Catene a rulli ANSI, serie americana

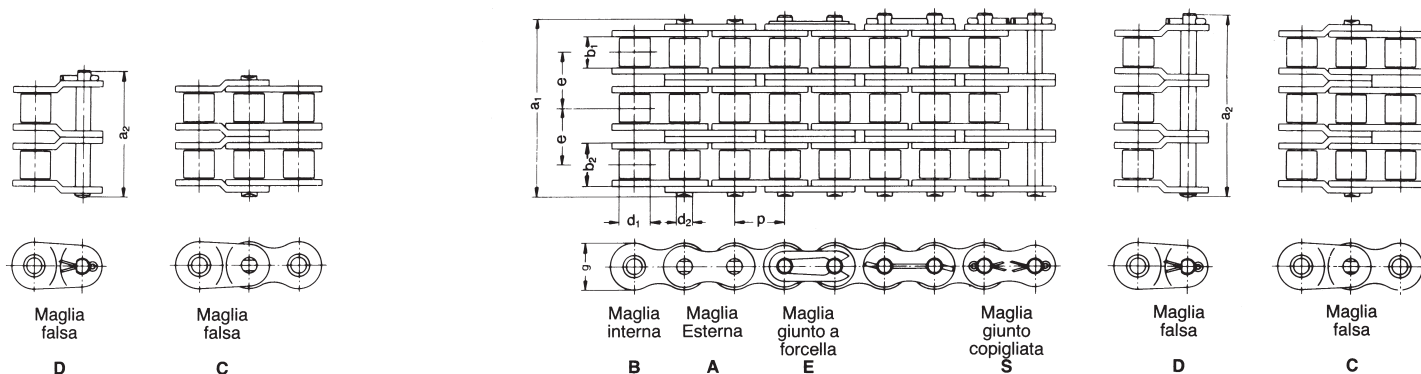

ISO n.	Passo <i>p</i> mm	Larghezza interna <i>b₁</i> min. mm	Ø rullo <i>d₁</i> max. mm	Ø perno <i>d₂</i> max. mm	Ingombro maglia interna <i>b₂</i> max. mm	Largh. piastre <i>g</i> max. mm	Scarta- mento <i>e</i> mm	Lungh. perno <i>a₁</i> max. mm	Ingombro <i>a₂</i> max. mm	Superficie di lavoro <i>A</i> cm ²	Carico di rottura min. <i>N</i>	Peso ≈ <i>q</i> kg/m
Catene a rulli semplici DIN 8188 / ANSI												
35	9,525	4,77	5,08 ¹⁾	3,59	7,46	8,3		12,0	14,4	0,27	9.300	0,33
40	12,7	7,95	7,92	3,96	11,18	11,6		16,3	19,1	0,44	14.100	0,62
50	15,875	9,53	10,16	5,08	13,84	14,6		20,3	23,0	0,70	22.200	1,01
60	19,05	12,70	11,91	5,94	17,75	17,6		25,7	28,7	1,06	31.800	1,48
80	25,4	15,88	15,88	7,92	22,61	23,5		33,0	38,0	1,79	56.700	2,60
100	31,75	19,05	19,05	9,53	27,46	29,2		39,4	44,9	2,62	88.500	3,76
120	38,1	25,4	22,23	11,10	35,46	34,4		49,8	56,1	3,94	127.000	5,50
140	44,45	25,4	25,4	12,70	37,19	40,8		53,4	59,3	4,72	172.400	7,20
160	50,8	31,75	28,58	14,27	45,21	47,8		63,6	68,9	6,50	226.800	10,30
200	63,5	38,1	39,68	19,84	54,89	60,0		78,0	87,5	10,90	353.800	16,80
Catene a rulli doppie DIN 8188 / ANSI												
35-2	9,525	4,77	5,08 ¹⁾	3,59	7,46	8,3	10,13	22,1	24,5	0,54	19.000	0,65
40-2	12,7	7,95	7,92	3,96	11,18	11,16	14,38	30,7	33,5	0,88	28.200	1,22
50-2	15,875	9,53	10,16	5,08	13,84	14,6	18,11	38,5	41,3	1,40	44.400	2,00
60-2	19,05	12,70	11,91	5,94	17,75	17,6	22,78	48,5	51,5	2,12	63.600	2,95
80-2	25,4	15,88	15,88	7,92	22,61	23,5	29,29	62,4	67,1	3,58	113.400	5,20
100-2	31,75	19,05	19,05	9,53	27,46	29,2	35,76	75,3	80,7	5,24	177.000	7,60
120-2	38,1	25,4	22,23	11,10	35,46	34,5	45,44	95,3	101,6	7,88	254.000	10,80
140-2	44,45	25,4	25,4	12,70	37,19	41,0	48,87	103,3	109,6	9,44	344.800	14,20
160-2	50,8	31,75	28,58	14,27	45,21	48,2	58,55	122,1	130,1	13,00	453.600	19,50
200-2	63,5	38,1	39,68	19,48	54,89	60,0	71,55	149,6	159,2	21,80	707.600	32,70
Catene a rulli triple DIN 8188 / ANSI												
35-3	9,525	4,77	5,08 ¹⁾	3,59	7,46	8,3	10,13	32,3	34,7	0,80	27.800	0,97
40-3	12,7	7,95	7,92	3,96	11,18	11,16	14,38	45,1	48,0	1,32	42.300	1,83
50-3	15,875	9,53	10,16	5,08	13,84	14,6	18,11	56,7	59,0	2,10	66.600	2,97
60-3	19,05	12,70	11,91	5,94	17,75	17,6	22,78	71,4	75,4	3,18	95.400	4,35
80-3	25,4	15,88	15,88	7,92	22,61	23,5	29,29	91,7	97,7	5,37	170.100	7,90
100-3	31,75	19,05	19,05	9,53	27,46	29,2	35,76	111,1	117,2	7,86	265.500	11,40
120-3	38,1	25,4	22,23	11,10	35,46	34,5	45,44	140,7	148,3	11,82	381.000	15,80
140-3	44,45	25,4	25,4	12,70	37,19	41,0	48,87	151,2	158,5	14,16	517.200	21,50
160-3	50,8	31,75	28,58	14,27	45,21	48,2	58,55	180,7	188,7	19,50	680.400	26,30
200-3	63,5	38,1	39,68	19,48	54,89	60,0	71,55	221,1	230,7	32,7	1.061.400	48,80

¹⁾ Ø bussole

Catene a rulli, standard industriale

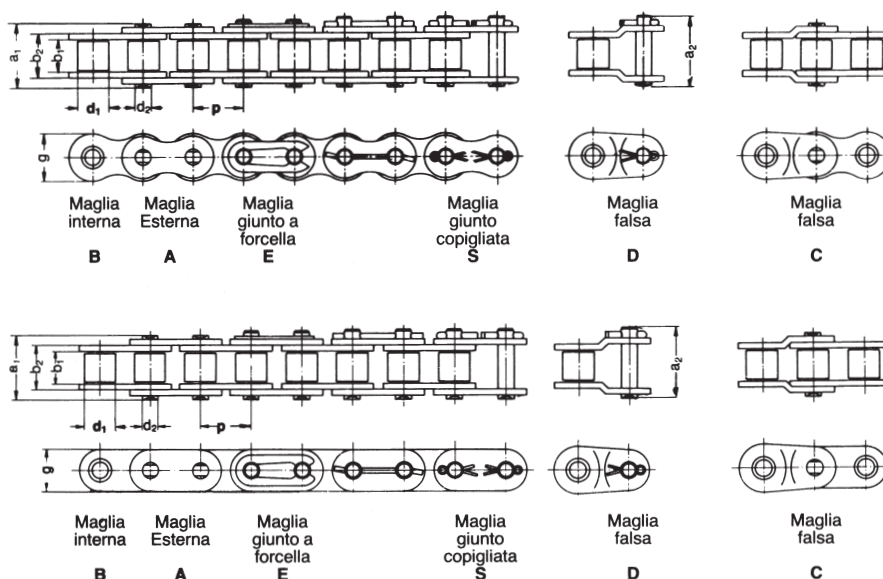

Catena n.	Passo	Larghezza interna	Ø rullo	Ø perno	Ingombro maglia interna	Largh. piastre	Lungh. perno	Ingombro	Superficie di lavoro	Carico di rottura	Peso
	p mm	b ₁ min. mm	d ₁ max. mm	d ₂ max. mm	b ₂ max. mm	g max. mm	a ₁ max. mm	a ₂ max. mm	A cm ²	min. N	≈ q kg/m
Re 217	12,7	6,4	8,51	4,45	9,93	11,8	15,5	18,4	0,44	18.200	0,67
Re 317	15,875	6,48	10,16	5,08	10,08	15,0	16,0	19,5	0,51	23.600	0,80
Re 425	19,05	13,5	12,07	5,72	19,4	17,2	27,2	31,5	1,12	33.500	1,57
Re 480	19,05	11,68	12,07	6,10	17,23	18,0	24,9	28,5	1,05	40.000	1,45
Re 487	20,0	16,0	12,0	6,0	22,6	19,0	32,2	35,5	1,36	35.500	2,00
He 488	20,0	16,0	12,0 ¹⁾	8,0	22,6	19,0	32,8	36,8	1,81	35.500	2,02
Re 514	25,4	12,7	14,0	7,0	19,07	20,8	27,3	32,5	1,33	45.000	1,74
Re 516	25,4	12,7	15,88	8,28	21,07	20,8	30,9	37,0	1,74	63.000	2,4
Re 519	25,4	17,2	15,88	9,0	25,4	24,1	36,0	39,8	2,29	80.000	3,16
Rz 519	25,4	17,2	15,88	9,0	25,4	24,1	67,8	72,0	4,58	160.000	6,25
Re 525	25,4	12,7	12,7	7,0	19,07	20,8	27,4	32,5	1,33	45.000	1,59
Re 626	30,0	17,02	15,88	8,28	25,45	20,8	35,5	41,5	2,10	63.000	2,33

Catene a rulli per sollevamento e macchine per perforazione

16 B-1 OR	25,4	17,02	11,71 ¹⁾	8,28	25,45	20,5	35,4	39,3	2,10	58.000	2,20
65	19,05	12,7	9,0 ¹⁾	5,94	17,75	17,6	25,2	27,6	1,06	31.800	1,20
85	25,4	15,88	11,67 ¹⁾	7,92	22,61	23,5	33,0	37,0	1,79	56.700	2,18
105	31,75	19,05	13,48 ¹⁾	9,53	27,46	28,7	39,2	44,0	2,62	88.500	3,18

Catene per trasmissioni pesanti e per sollevamento

KRV 12	25,4	12,7	19,05	10,17	25,7	24,0	40,0	44,0	2,61	120.000	4,40
R 38 SH	38,1	25,4	25,4	14,63	40,0	37,0	56,1	61,4	5,85	235.000	7,80
R 44 SH	44,45	30,99	27,94	15,90	46,5	41,0	66,1	70,9	7,39	270.000	9,80

Catene a piastre a profilo diritto

06 B-1 GL	9,525	5,72	6,35	3,28	8,53	8,3	13,5	16,8	0,28	9.100	0,42
06 B-2 GL	9,525	5,72	6,35	3,28	8,53	8,3	23,8	27,1	0,56	17.300	0,78
08 B-1 GL	12,7	7,75	8,51	4,45	11,3	12,0	17,0	19,0	0,50	18.000	0,75
10 B-1 GL	15,875	9,65	10,16	5,08	13,28	13,9	18,9	22,3	0,67	22.400	1,0
10 B-2 GL	15,875	9,65	10,16	5,08	13,28	13,9	35,5	38,6	1,34	44.500	1,90
12 B-1 GL	19,05	11,68	12,07	5,72	15,62	16,2	22,3	25,4	0,89	29.500	1,33
12 B-2 GL	19,05	11,68	12,07	5,72	15,62	16,2	41,7	44,4	1,79	57.800	2,6
16 B-1 GL	25,4	17,02	15,88	8,28	25,45	20,4	35,4	42,4	2,10	58.000	2,85
16 B-2 GL	25,4	17,02	15,88	8,28	25,45	20,4	67,4	74,0	4,21	110.000	5,80
20 B-1 GL	31,75	19,56	19,05	10,19	29,01	25,8	40,4	47,6	2,95	95.000	4,00
24 B-1 GL	38,1	25,4	25,4	14,63	37,9	33,0	53,8	60,6	5,54	160.000	7,5
32 B-1 GL	50,8	30,8	29,21	17,81	45,5	41,2	65,1	73,6	8,10	250.000	10,4
60 GL	19,05	12,7	11,91	5,94	17,75	18,0	25,7	28,7	1,06	35.500	1,65

¹⁾ Ø bussola


²⁾ Perno temprato

He 488: Catena a bussola


Scartamento 06 B - 2 GL = 10,24 mm, 16 B - 2 GL == 31,88 mm

Catene a perni forati


Catene a bussole a perni forati (Tipo A)



Catene a rulli a perni forati (Tipo B)

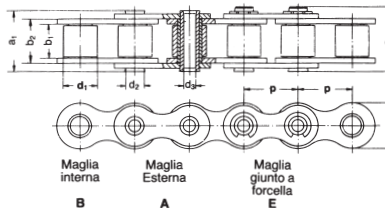


Catene a rulli grandi a perni forati (Tipo C)

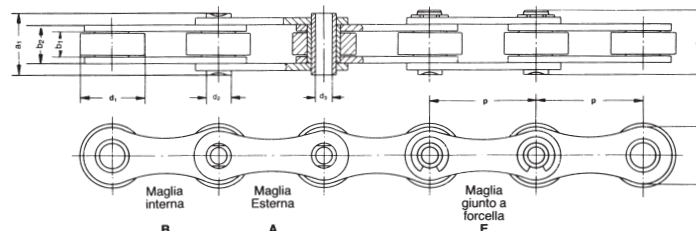

Catena n.	Tipo	Passo	Larghezza interna	Ø rullo	Ø perno	Diametro foro perno	Ingombro maglia interna	Larghezza piastre	Lungh. perno	Ingombro	Superficie di lavoro	Carico di rottura	Peso
		p mm	b ₁ min. mm	d ₁ max. mm	d ₂ max. mm	d ₃ mm	b ₂ max. mm	g max. mm	a ₁ max. mm	a ₂ max. mm	A cm²	min. N	≈ q kg/m
Catene a perni forati, dimensioni esterne a standard europeo o americano													
10 B - 1 HB	B	15,875	9,65	10,16	5,94	4	13,28	15	18,7	20,3	0,79	17.000	0,80
12 B - 1 HB	B	19,05	11,68	12,07	6,5	4	15,6	16,2	21,7	23,2	1,02	23.600	1,10
40 HB	A	12,7	7,95	7,92 ¹⁾	5,72	4	11,18	11,8	16,5	18	0,64	10.000	0,53
60 HB	B	19,05	12,7	11,91	7,0	5	17,75	18	25,8	26,4	1,24	20.000	1,32
80 HB	A	25,4	15,88	15,88 ¹⁾	11,67	8	22,61	24,2	32,8	34	2,64	59.000	2,4
SK 845	C	50,8	10,0	30,0	11,6	8,1	16,8	26	26,4	28,6	1,95	50.000	2,06


Catene a rulli tipo "Side Bow"

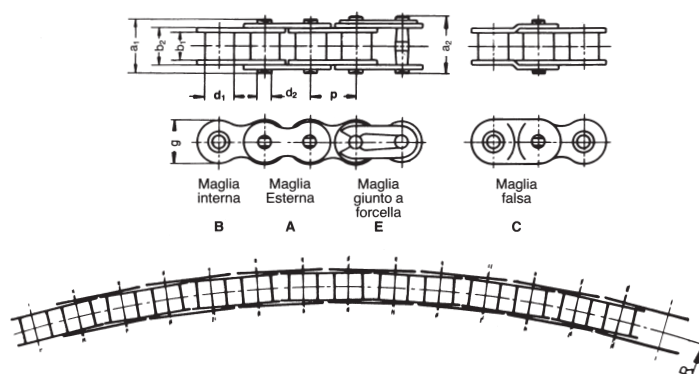

Catena n.	Passo	Larghezza interna	Ø rullo	Ø perno	Ingombro maglia interna	Largh. piastre	Lungh. perno	Ingombro	Raggio	Carico di rottura	Peso
	p mm	b ₁ min. mm	d ₁ max. mm	d ₂ max. mm	b ₂ max. mm	g max. mm	a ₁ max. mm	a ₂ max. mm	R min.	min. N	≈ q kg/m
Catene sidebow, dimensioni esterne a standard europeo (DIN 8187)											
08 B - 1 SB	12,7	7,75	8,51	4,45	11,3	11,8	17,1	18,3	315	11.200	0,71
10 B - 1 SB	15,875	9,65	10,16	5,08	13,28	15,0	19,4	20,6	400	15.000	0,92
12 B - 1 SB	19,05	11,68	12,07	5,72	15,62	16,2	22,5	23,5	500	20.000	1,2
Catene sidebow, dimensioni esterne a standard americano (DIN 8188)											
40 SB	12,7	7,95	7,92	3,96	11,18	11,8	16,6	17,8	315	9.000	0,64
50 SB	15,875	9,53	10,16	5,08	13,84	15,0	20,8	22,0	400	15.000	1,1
60 SB	19,05	12,7	11,91	5,94	17,75	18,0	25,9	27,0	500	22.400	1,5

A richiesta, catene sidebow con attacchi

Catene a rulli a passo lungo

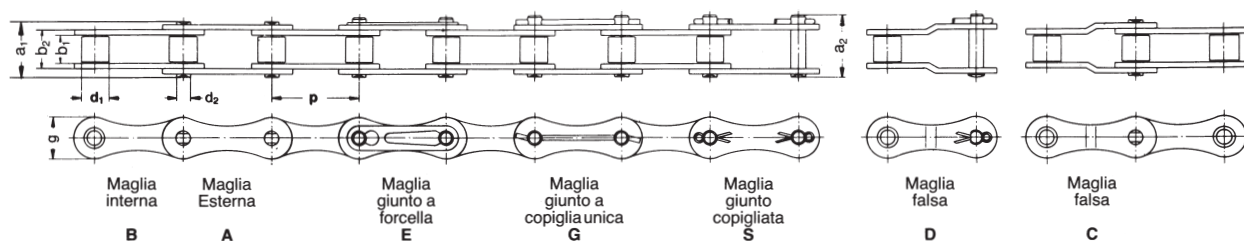


Catena n.	Passo	Larghezza interna	Ø rullo	Ø perno	Ingombro maglia interna	Largh. piastre	Lungh. perno	Ingombro	Superficie di lavoro	Carico di rottura	Peso
	p mm	b_1 min. mm	d_1 max. mm	d_2 max. mm	b_2 max. mm	g max. mm	a_1 max. mm	a_2 max. mm	A cm ²	min. N	≈ q kg/m

Standard europeo (DIN 8181)

208 B	25,4	7,75	8,51	4,45	11,3	11,8	17	19,8	0,50	18.200	0,45
210 B	31,75	9,65	10,16	5,08	13,28	14,8	19,2	22,7	0,67	23.600	0,59
212 B	38,1	11,68	12,07	5,72	15,62	16,2	22,2	25,6	0,89	29.000	0,74
216 B	50,8	17,02	15,88	8,28	25,45	21,8	35,5	41,5	2,10	63.000	1,71

Standard americano


208 A	25,4	7,95	7,92	3,96	11,18	11,8	16,5	19,3	0,44	14.800	0,42
210 A	31,75	9,53	10,16	5,08	13,84	14,8	20,6	24,0	0,7	25.000	0,67
212 A	38,1	12,7	11,91	5,94	17,75	18,0	25,6	29,0	1,06	35.500	1,02
216 A	50,8	15,88	15,88	7,93	22,61	24,0	32,8	36,8	1,79	63.000	1,55

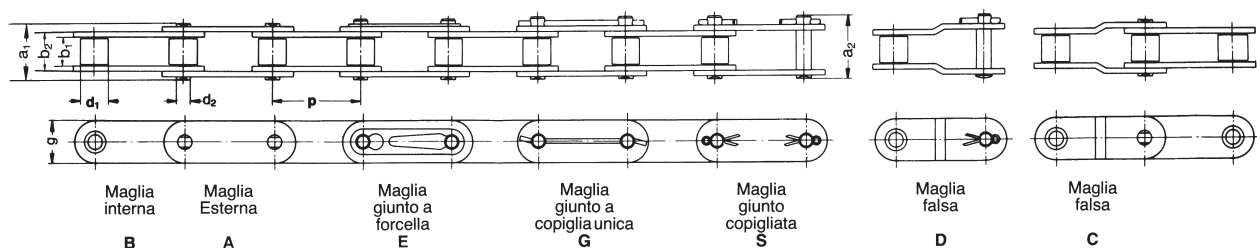

Catena n.	Passo	Larghezza interna	Ø rullo	Ø perno	Ingombro maglia interna	Largh. piastre	Lungh. perno	Ingombro	Superficie di lavoro	Carico di rottura	Peso
	p mm	b_1 min. mm	d_1 max. mm	d_2 max. mm	b_2 max. mm	g max. mm	a_1 max. mm	a_2 max. mm	A cm ²	min. N	≈ q kg/m

Standard americano - Piastre a profilo diritto - Rulli grandi

C 2040	25,4	7,95	7,92	3,96	11,18	11,8	16,5	19,3	0,44	14.800	0,48
C 2050	31,75	9,53	10,16	5,08	13,84	15,0	20,6	24,0	0,7	25.000	0,80
C 2060 H	38,1	12,7	11,91	5,94	19,43	18,0	32,3	29,0	1,16	35.500	1,49
C 2080 H	50,8	15,88	15,88	7,93	24,28	24,0	39,4	36,8	1,92	63.000	2,36

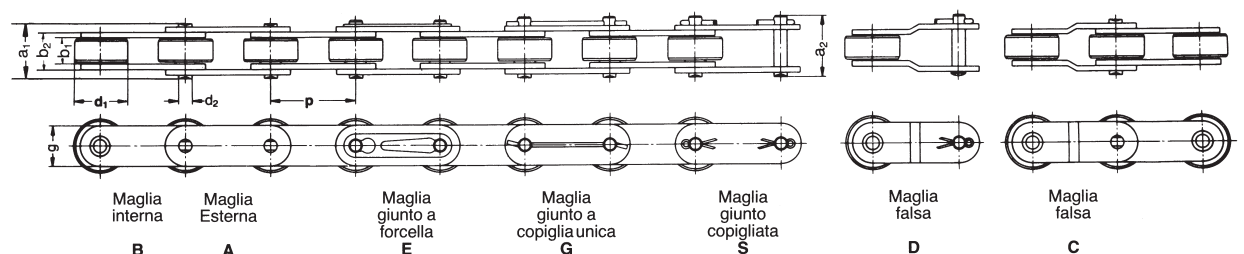


Catena n.	Passo	Larghezza interna	Ø rullo	Ø perno	Ingombro maglia interna	Largh. piastre	Lungh. perno	Ingombro	Superficie di lavoro	Carico di rottura	Peso
	p mm	b_1 min. mm	d_1 max. mm	d_2 max. mm	b_2 max. mm	g max. mm	a_1 max. mm	a_2 max. mm	A cm ²	min. N	≈ q kg/m

Standard americano - Piastre a profilo diritto - Rulli normali

C 2042	25,4	7,95	15,88	3,96	11,18	11,8	16,5	19,3	0,44	14.800	0,85
C 2052	31,75	9,53	19,05	5,08	13,84	15,0	20,6	24,0	0,7	25.000	1,27
C 2062 H*	38,1	12,7	22,23	5,94	19,43	18,0	30,0	32,3	1,16	35.500	2,1
C 2082 H*	50,8	15,88	28,58	7,93	24,28	24,0	36,2	39,4	1,92	63.000	3,44

* Anche con rulli in delrin

Catene a rulli a passo lungo per macchine agricole

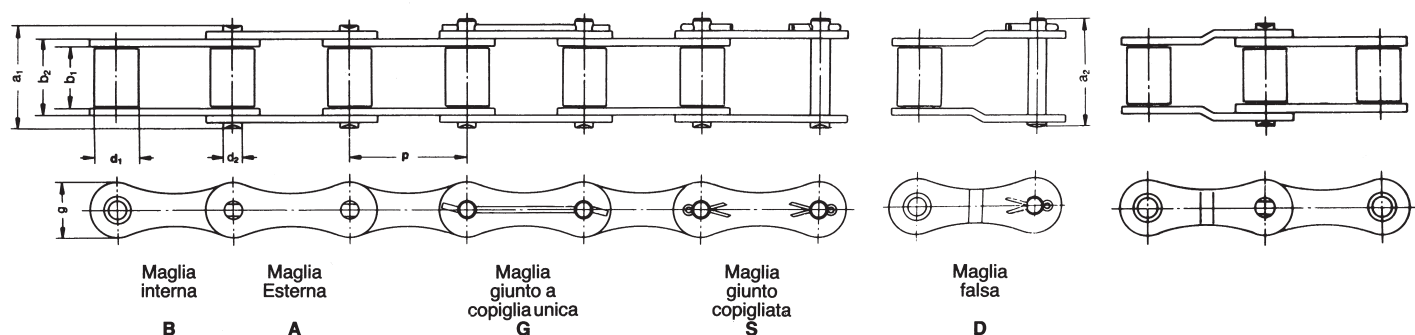


Catena n.	Passo <i>p</i> mm	Larghezza interna <i>b</i> ₁ min. mm	Ø rullo <i>d</i> ₁ max. mm	Ø perno <i>d</i> ₂ max. mm	Ingombro maglia interna <i>b</i> ₂ max. mm	Largh. piastre <i>g</i> max. mm	Lungh. perno <i>a</i> ₁ max. mm	Ingombro <i>a</i> ₂ max. mm	Superficie di lavoro <i>A</i> cm ²	Carico di rottura min. <i>N</i>	Peso ≈ <i>q</i> kg/m
Catene a rulli per sollevamento e macchine per perforazione											
S 32 V	29,21	15,88	11,43	4,45	20,19	12,7	26,2	29,6	0,90	18.000	0,82
S 42 V	34,93	19,05	14,27	7	25,4	18	34	38,5	1,78	31.500	1,49
S 45	41,4	22,23	15,24	5,72	28,58	17,2	37	40,6	1,63	25.000	1,55
S 45 V	41,4	22,23	15,24	5,72	25,58	17,2	37	40,6	1,63	33.500	1,55
S 52	38,1	22,23	15,24	5,72	28,58	17,2	37	40,6	1,63	25.000	1,72
S 52 V	38,1	22,23	15,24	5,72	28,58	17,2	37	40,6	1,63	33.500	1,72
S 55	41,4	22,23	17,78	5,72	28,58	17,2	37	40,6	1,63	25.000	1,80
S 55 V	41,4	22,23	17,78	5,72	28,58	17,2	37	40,6	1,63	33.500	1,80
S 62	41,91	25,4	19,05	5,72	31,8	17,2	40	43,8	1,82	28.000	1,95
S 77	58,34	22,23	18,26	8,9	31,17	25,2	43,8	49,2	2,77	45.000	2,35
S 88	66,27	28,58	22,86	8,9	37,52	25,2	50,2	55,5	3,34	45.000	2,78
Standard industriale											
SK 627	29,21	15,88	11,43	4,45	20,19	12,7	26,2	29,6	0,90	18.000	0,82
RL 726	34,93	19,05	14,27	7	25,4	18	34	38,5	1,78	31.500	1,49
RL 728*△	41,4	22,23	15,24	5,72	28,58	17,2	37	40,6	1,63	25.000	1,55
RL 738*△	38,1	22,23	15,24	5,72	28,58	17,2	37	40,6	1,63	25.000	1,72
SK 717*	41,4	22,23	17,78	5,72	28,58	17,2	37	40,6	1,63	25.000	1,80
RL 753	41,91	25,4	19,05	5,72	31,8	17,2	40	43,8	1,82	28.000	1,95
RL 764	66,27	28,58	22,86	8,9	37,52	25,2	50,2	55,5	3,34	45.000	2,78
RL 765	41,4	22,23	15,24	5,72	25,58	17,2	37	40,6	1,63	33.500	1,55
RL 766*	38,1	22,23	15,24	5,72	28,58	17,2	37	40,6	1,63	33.500	1,72
RL 774	41,4	19,5	16,66	7,16	26,0	19,5	35,4	39,7	1,86	47.500	2,00
SK 838	41,4	22,23	17,78	5,72	28,58	17,2	37	40,6	1,63	33.500	1,80
Catene a rulli agricole con bussole in materiale sintetico											
RLK 728*△	29,21	15,88	11,43	4,45	20,19	12,7	26,2	29,6	0,90	18.000	0,82
RLK 744	34,93	19,05	14,27	7	25,4	18	34	38,5	1,78	31.500	1,49
RLK 753	41,4	22,23	15,24	5,72	28,58	17,2	37	40,6	1,63	25.000	1,55

* Catene con piastre a profilo diritto △ A anche a bussole (diametro bussola ø 10,2 mm)

Sono in produzione attacchi con alette o spintore per tutte le catene agricole, di tipo standard o speciale


Catene Rotary

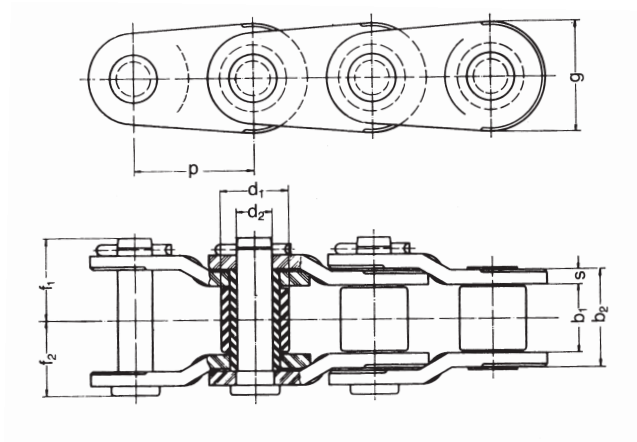

Tipo A

In seguito alle modifiche costruttive e dimensionali introdotte nel 1989 le dimensioni di collegamento sono cambiate.

È importante tener conto di queste variazioni nel caso la catena rotary scelta debba essere collegata ad elementi di collegamento, ancoraggi,

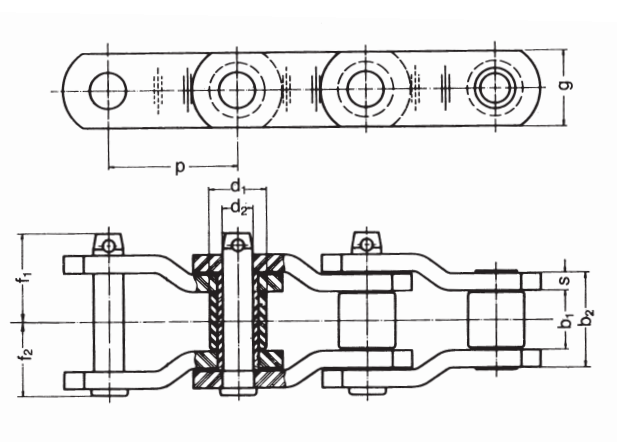


ecc.

Tipo B

Non è possibile sostituire parti della catena (perni e maglie) della vecchia serie, prodotta fino al 1988, con quelle della serie nuova, prodotta a partire dal 1989.

Catena n.	Passo p		Larghezza interna		Ø rullo	Ø perno	Ingombro maglia interna	Largh. piastre	Spessore piastre		Superficie di lavoro	Carico di rottura	Peso	Tipo
	inch.	mm	b ₁ min. mm	d ₁ max. mm	d ₂ max. mm	b ₂ max. mm	g max. mm	s mm	f ₁ mm	f ₂ mm	A cm²	min. N	≈ q kg/m	
Ro 20	2,0	50,8	31,75	28,58	14,27	45,2	48	6,3	36,3	33,7	6,5	226.800	10,8	A
Ro 20 H	2,0	50,8	31,75	28,58	15,0	48,6	47,5	8,0	41,8	37,5	7,3	310.000	13,8	A
Ro 3	3,075	78,1	38,1	31,75	16,0	55,2	40	8,0	47,3	40,5	8,8	320.000	11,0	B
Ro 3 c	3,075	78,1	38,1	31,75	16,5	59,5	40	9,5	50,9	45,1	9,8	340.000	12,0	B
Ro 3 b	3,067	77,9	39,6	41,28	19,05	59,2	58	9,5	52,1	46,6	11,3	490.000	18,5	A
Ro 3½	3,5	88,9	38,1	44,45	22,22	64,0	60	12,7	60,3	52,2	14,2	560.000	24,5	B
Ro 4	4,063	103,2	49,2	44,45	22,0	76,2	55	13	66,1	57,4	16,8	510.000	23,2	B
Ro 4 b	4,073	103,45	49,3	45,24	23,8	79,3	60	14	69,5	61	18,9	670.000	27,5	B
Ro 4½	4,5	114,3	52,3	57,15	27,78	82,5	75	14	71,4	62,6	22,9	981.000	36,5	B
Ro 5 b	5	127	69,8	63,5	31,75	104,3	90	16	85	77,7	33,1	1373.000	52,5	B
Ro 6	6	152,4	76,2	76,2	38,1	115,1	100	19	96,8	88,2	43,8	1860.000	67,5	B

Catene Fleyer

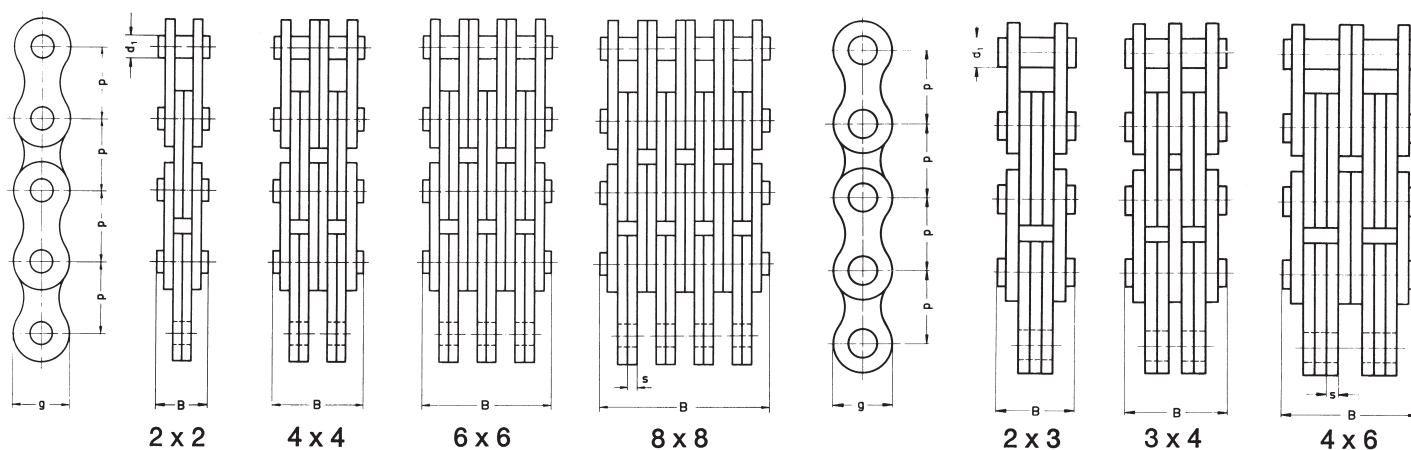


Composizione piastre

Composizione piastre

Catena n.	Catena n.	Passo			Ø rullo d ₁ max. mm	Larghezza piastre g max. mm	Spessore piastre s mm	Lunghezza per 100 passi ■ mm	Larghezza totale sulla giunzione B max. mm	Superficie di lavoro A cm ²	Carico di rottura min. N	Peso ≈ q kg/m
	DIN	p Pollici	mm	Composizione piastre								
Catene Fleyer, serie americana (BL)												
BL 422	LH0822	0,50	12,7	2x2	5,08	11,6	2,0	1.277	10,9	0,20	22.200	0,60
BL 423	LH0823	»	»	2x3	»	»	»	»	13,0	0,30	22.200	0,65
BL 434	LH0834	»	»	3x4	»	»	»	»	16,7	0,41	33.300	0,9
BL 444	LH0844	»	»	4x4	»	»	»	»	18,9	0,41	44.400	1,02
BL 446	LH0846	»	»	4x6	»	»	»	»	22,8	0,61	44.400	1,26
BL 466	LH0866	»	»	6x6	»	»	»	»	27,1	0,61	66.600	1,51
BL 523	LH1023	0,625	15,875	2x3	5,94	14,6	2,4	1.596	15,0	0,43	33.400	1,1
BL 534	LH1034	»	»	3x4	»	»	»	»	20,0	0,57	50.100	1,5
BL 544	LH1044	»	»	4x4	»	»	»	»	22,5	0,57	66.800	1,51
BL 546	LH1046	»	»	4x6	»	»	»	»	27,4	0,86	66.800	1,86
BL 566	LH1066	»	»	6x6	»	»	»	»	32,0	0,86	100.200	2,24
BL 588	LH1088	»	»	8x8	»	»	»	»	42,2	1,14	133.600	3,4
BL 622	LH1222	0,75	19,05	2x2	7,92	17,8	3,2	1.908	16,6	0,51	48.900	1,5
BL 623	LH1223	»	»	2x3	»	»	»	»	19,7	0,76	48.900	1,76
BL 634	LH1234	»	»	3x4	»	»	»	»	26,4	1,0	73.400	2,43
BL 644	LH1244	»	»	4x4	»	»	»	»	29,5	1,0	97.800	2,76
BL 646	LH1246	»	»	4x6	»	»	»	»	35,9	1,5	97.800	3,43
BL 666	LH1266	»	»	6x6	»	»	»	»	42,4	1,5	146.900	4,1
BL 822	LH1622	1,00	25,4	2x2	9,53	23,6	3,9	2.544	20,6	0,74	84.500	2,4
BL 823	LH1623	»	»	2x3	»	»	»	»	24,6	1,11	84.500	3,0
BL 834	LH1634	»	»	3x4	»	»	»	»	33,1	1,48	126.800	4,234
BL 844	LH1644	»	»	4x4	»	»	»	»	37,4	1,48	169.000	4,72
BL 846	LH1646	»	»	4x6	»	»	»	»	45,5	2,22	169.000	5,86
BL 866	LH1666	»	»	6x6	»	»	»	»	54,0	2,22	253.600	7,0
BL 888	LH1688	»	»	8x8	»	»	»	»	70,7	2,97	338.000	9,6
BL 1023	LH2023	1,25	31,75	2x3	11,1	29,2	4,7	3.179	28,9	1,56	115.600	4,4
BL 1034	LH2034	»	»	3x4	»	»	»	»	38,7	2,09	173.400	6,05
BL 1044	LH2044	»	»	4x4	»	»	»	»	43,6	2,09	231.200	6,9
BL 1046	LH2046	»	»	4x6	»	»	»	»	53,3	3,12	231.200	8,5
BL 1066	LH2066	»	»	6x6	»	»	»	»	63,3	3,12	346.800	10,25
BL 1234	LH2434	1,50	38,1	3x4	12,7	34,4	5,5	3.812	45,5	2,79	226.800	8,0
BL 1244	LH2444	»	»	4x4	»	»	»	»	51,2	2,79	302.400	9,1
BL 1246	LH2446	»	»	4x6	»	»	»	»	62,7	4,2	302.400	11,4
BL 1266	LH2466	»	»	6x6	»	»	»	»	74,5	4,2	453.600	13,6
BL 1288	LH2488	»	»	8x8	»	»	»	»	97,8	5,4	604.800	18,8
BL 1423	LH2823	1,75	44,45	2x3	14,27	40,8	6,3	4.445	38,2	2,7	191.300	7,9
BL 1434	LH2834	»	»	3x4	»	»	»	»	51,7	3,6	287.000	11,0
BL 1444	LH2844	»	»	4x4	»	»	»	»	58,2	3,6	382.600	13,2
BL 1446	LH2846	»	»	4x6	»	»	»	»	71,5	5,4	382.600	15,7
BL 1466	LH2866	»	»	6x6	»	»	»	»	85,0	5,4	574.000	19,7
BL 1488	LH2888	»	»	8x8	»	»	»	»	111,7	7,2	765.200	25,9
BL 1623	LH3223	2,00	50,8	2x3	17,46	47,9	7,1	5.080	42,1	3,8	289.100	9,0
BL 1634	LH3234	»	»	3x4	»	»	»	»	57,0	5,0	433.700	12,5
BL 1644	LH3244	»	»	4x4	»	»	»	»	63,8	5,0	578.200	17,5
BL 1646	LH3246	»	»	4x6	»	»	»	»	78,9	7,6	578.200	17,8
BL 1666	LH3266	»	»	6x6	»	»	»	»	95,0	7,6	867.400	21,3
BL 1688	LH3288	»	»	8x8	»	»	»	»	125,6	10,0	1156.400	28,3


Catene Fleyer

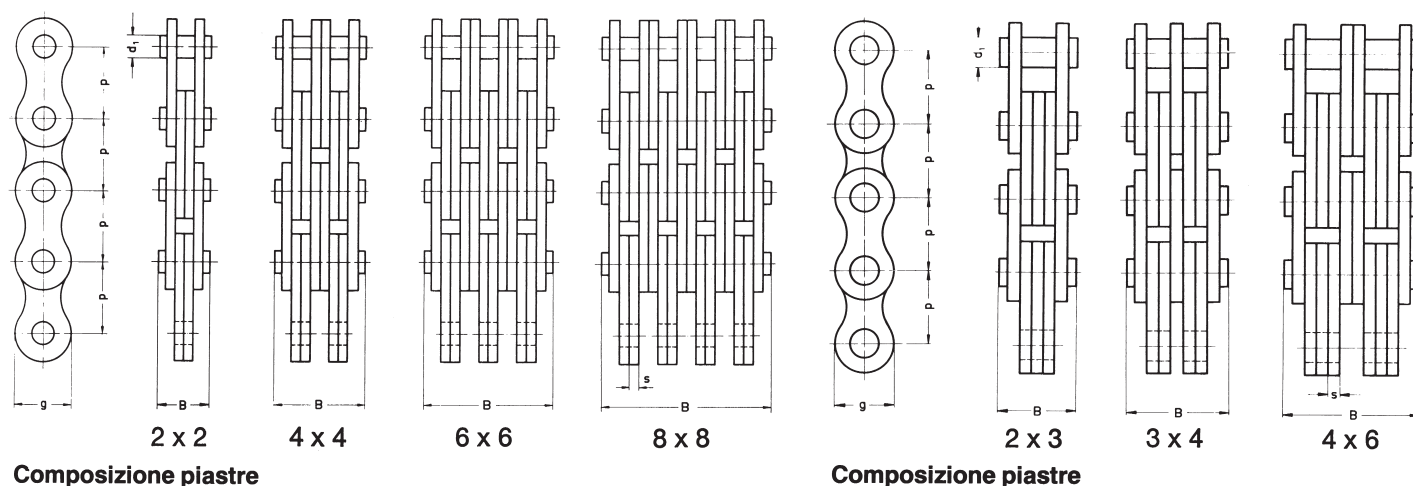

Catena n.	Catena n.	Passo			Ø rullo d ₁ max. mm	Larghezza piastre g max. mm	Spessore piastre s mm	Lunghezza per 100 passi ■ mm	Larghezza totale sulla giunzione B max. mm	Superficie di lavoro A cm ²	Carico di rottura min. N	Peso ≈ q kg/m
	DIN	p	Composizione piastre									
Catene Fleyer, serie americana (BL)												
F 12-44	LL0844	1/2	12,7	4x4	4,45	10,2	1,7	1.252	16,1	0,28	36.400	0,82
F 12-66	LL0866	»	»	6x6	»	»	»	»	23,4	0,42	54.600	1,20
F 15-44	LL1044	5/8	15,875	4x4	5,08	12,8	1,5	1.575	14,9	0,32	45.400	0,94
F 15-66	LL1066	»	»	6x6	»	»	»	»	21,4	0,48	68.100	1,40
F 19-44	LL1244	0,75	19,05	4x4	5,72	14,8	1,8	1.888	18,0	0,41	59.000	1,3
F 19-66	LL1266	»	»	6x6	»	»	»	»	25,7	0,62	88.500	1,9
F 25-44	LL1644	1	25,4	4x4	8,28	20,5	3,0	2.540	29,1	0,99	116.000	2,8
F 25-66	LL1666	»	»	6x6	»	»	»	»	41,7	1,49	174.000	4,2
F 25-88	LL1688	»	»	8x8	»	»	»	»	54,8	1,98	232.000	5,2
F 31-44	LL2044	1 1/4	31,75	4x4	10,19	25,7	3,5	3.161	33,3	1,42	190.000	4,2
F 31-66	LL2066	»	»	6x6	»	»	»	»	48,2	2,12	285.000	6,3
F 31-88	LL2088	»	»	8x8	»	»	»	»	63,2	2,83	380.000	8,4
F 38-44	LL2444	1 1/2	38,1	4x4	14,63	33,0	5,0	3.785	46,9	2,91	340.000	8,2
F 38-66	LL2446	»	»	6x6	»	»	»	»	68,3	4,37	510.000	12,0
F 38-88	LL2448	»	»	8x8	»	»	»	»	89,7	5,82	680.000	16,3
F 44-22	LL2822	1 3/4	44,45	2x2	15,90	36,0	6,0	4.425	29,4	1,90	200.000	4,8
F 44-44	LL2844	»	»	4x4	»	»	»	»	54,7	3,80	400.000	9,5
F 44-66	LL2866	»	»	6x6	»	»	»	»	80,2	5,70	600.000	14,1
F 50-22	LL3222	2	50,8	2x2	17,81	41,2	6,3	5.053	31,8	2,24	260.000	6,2
F 50-44	LL3244	»	»	4x4	»	»	»	»	59,1	4,47	520.000	11,9
F 50-66	LL3266	»	»	6x6	»	»	»	»	85,4	6,71	780.000	17,8
F 50-88	LL3288	»	»	8x8	»	»	»	»	112,0	8,94	1040.000	23,8
F 63-22	LL4022	2 1/2	63,5	2x2	22,89	48,0	8,0	6.325	39,5	3,65	360.000	9,2
F 63-44	LL4044	»	»	4x4	»	»	»	»	73,1	7,30	720.000	17,9
F 63-66	LL4066	»	»	6x6	»	»	»	»	106,5	10,94	1080.000	26,6
F 76-44	LL4844	3	76,2	4x4	29,24	62,0	10,0	7.597	91,2	11,66	1120.000	29,6
F 76-66	LL4866	»	»	6x6	»	»	»	»	131,0	17,50	1680.000	44,0

■ Tolleranza sulla lunghezza ± 0,25% con catena non lubrificata, sottoposta a precarico.


$$\text{Precarico} = \frac{F_B}{100}$$

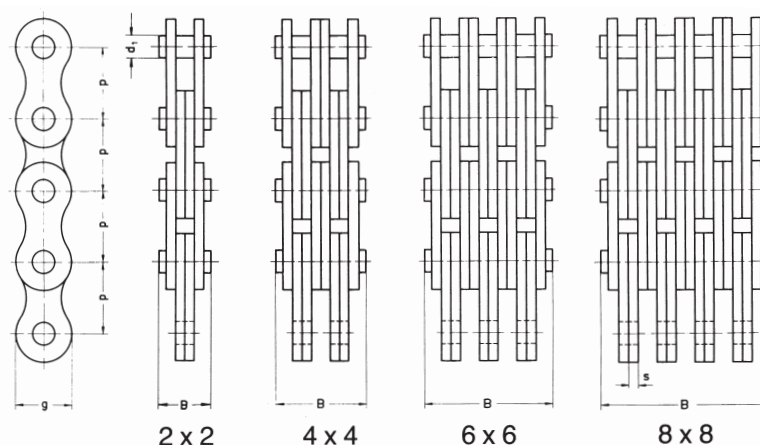

Catena n.	Catena n.	Passo			Ø rullo d ₁ max. mm	Larghezza piastre g max. mm	Spessore piastre s mm	Lunghezza per 100 passi ■ mm	Larghezza totale sulla giunzione B max. mm	Superficie di lavoro A cm ²	Carico di rottura min. N	Peso ≈ q kg/m
	DIN	p Pollici	mm	Composizione piastre								
Catene Fleyer, serie americana (AL)												
AL 422	—	0,50	12,7	2x2	3,96	10,2	1,5	1.257	8,4	0,12	14.100	0,35
AL 444	—	»	»	4x4	»	»	»	»	14,8	0,23	28.200	0,67
AL 466	—	»	»	6x6	»	»	»	»	21,2	0,35	42.300	1,0
AL 522	—	0,625	15,875	2x2	5,08	12,8	2,0	1.566	10,8	0,2	22.000	0,6
AL 544	—	»	»	4x4	»	»	»	»	19,2	0,4	44.000	1,2
AL 566	—	»	»	6x6	»	»	»	»	21,7	0,6	66.000	1,8
AL 622	—	0,75	19,05	2x2	5,94	14,8	2,4	1.905	12,8	0,28	37.000	0,9
AL 644	—	»	»	4x4	»	»	»	»	22,5	0,57	63.600	1,6
AL 666	—	»	»	6x6	»	»	»	»	32,0	0,85	95.400	2,5
AL 688	—	»	»	8x8	»	»	»	»	43,0	1,14	127.200	3,3
AL 822	—	1,0	25,4	2x2	7,92	20,5	3,1	2.540	16,6	0,51	56.700	1,5
AL 844	—	»	»	4x4	»	»	»	»	30,8	1,01	113.400	3,3
AL 866	—	»	»	6x6	»	»	»	»	44,4	1,52	170.100	4,9
AL 1044	—	1 1/4	31,75	4x4	9,53	25,7	4,0	3.161	37,3	1,52	177.000	4,9
AL 1066	—	»	»	6x6	»	»	»	»	54,0	2,29	265.500	7,3
AL 1244	—	1,50	38,1	4x4	11,1	29,4	4,7	3.810	43,7	2,08	254.000	6,4
AL 1266	—	»	»	6x6	»	»	»	»	63,4	3,12	381.000	9,5
AL 1288	—	»	»	8x8	»	»	»	»	83,0	4,17	508.000	12,7
AL 1444	—	1,75	44,45	4x4	12,7	36,0	5,5	4.445	51,2	2,8	372.000	9,6
AL 1466	—	»	»	6x6	»	»	»	»	74,5	4,2	558.000	14,4
AL 1666	—	2,00	50,8	6x6	14,27	41,2	6,3	5.080	85,0	5,39	642.000	18,9
Catene Fleyer, standard di fabbrica												
F 6 H-5	—	0,625	15,875	2x3	4,75	14,6	2,5	1.592	14,9	0,24	30.300	1,0
F19 V-44	—	3/4	19,05	4x4	6,50	15,2	2,35	1.896	22,4	0,61	71.000	1,75
F19 V-66	—	»	»	6x6	»	»	»	»	32,2	0,91	106.000	2,6
834 (SK 507)	—	1,0	25,4	3x4	10,85	23,4	IL/AL	2.544	28,4	1,37	125.000	3,6
F19 V-66	—	»	»	6x6	»	»	3,05/4,0	»	44,4	2,06	250.000	5,9

■ Tolleranza sulla lunghezza ± 0,25% con catena non lubrificata, sottoposta a precarico. $\text{Precarico} = \frac{F_B}{100}$

Attacchi per catene Fleyer

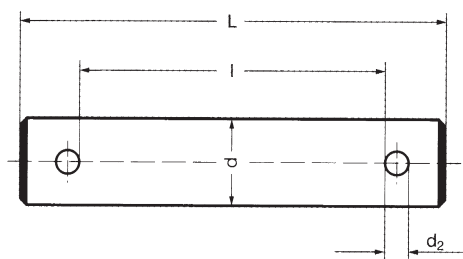


Catene n.	Perno d'attacco ordinare n.	Lunghezza perno di collegamento Dimensioni in mm			
		<i>l</i> min.	<i>L</i> max.	<i>d</i> max.	<i>d</i> ₂
F 12-44	709 - 204 - 44	16,0	22,2	4,45	1,6
F 12-66	709 - 204 - 66	23,0	29,2	»	»
F 15-44	709 - 205 - 44	15,0	21,1	5,08	1,6
F 15-66	709 - 205 - 66	22,0	28,2	»	»
F 19-44	709 - 405 - 44	17,6	25,5	5,72	2,0
F 19-66	709 - 405 - 66	24,7	32,7	»	»
F 25-44	709 - 208 - 44	28,0	38,7	8,28	3,2
F 25-66	709 - 208 - 66	41,0	51,7	»	»
F 25-88	709 - 208 - 88	54,0	64,7	»	»
F 31-44	709 - 210 - 44	33,0	43,7	10,19	3,2
F 31-66	709 - 210 - 66	47,0	57,7	»	»
F 31-88	709 - 210 - 88	62,0	72,7	»	»
F 38-44	709 - 214 - 44	48,2	60,6	14,63	4,0
F 38-66	709 - 214 - 66	69,2	81,6	»	»
F 38-88	709 - 214 - 88	90,2	102,6	»	»
F 44-22	709 - 215 - 22	29,7	42,1	15,9	4,0
F 44-44	709 - 215 - 44	55,0	67,5	»	»
F 44-66	709 - 215 - 66	80,2	92,7	»	»
F 44-88	709 - 215 - 88	106,0	118,5	»	»
F 50-22	709 - 217 - 22	34,4	51,9	17,81	5,0
F 50-44	709 - 217 - 44	59,9	77,5	»	»
F 50-66	709 - 217 - 66	86,4	104,0	»	»
F 50-88	709 - 217 - 88	113,9	131,5	»	»
F 63-22	709 - 222 - 22	39,9	60,8	22,89	6,3
F 63-44	709 - 222 - 44	73,3	94,3	»	»
F 63-66	709 - 222 - 66	106,6	127,6	»	»
F 63-88	709 - 222 - 88	140,1	161,1	»	»
F 76-44	709 - 229 - 44	91,5	112,5	29,23	6,3
F 76-66	709 - 229 - 66	133,5	154,5	»	»
F 76-88	709 - 229 - 88	174,2	195,2	»	»
F 19 V-44	709 - 206 - 44	23,0	30,2	6,5	2,0
F 19 V-66	709 - 206 - 66	33,0	40,3	»	»

Catene n.	Perno d'attacco ordinare n.	Lunghezza perno di collegamento Dimensioni in mm			
		<i>l</i> min.	<i>L</i> max.	<i>d</i> max.	<i>d</i> ₂
BL 422/AL 522	709 - 305 - 22	10,8	17,0	5,08	1,6
BL 423	709 - 305 - 23	12,7	18,9	»	»
BL 434	709 - 305 - 34	17,0	23,2	»	»
BL 444/AL 544	709 - 305 - 44	19,0	25,2	»	»
BL 446	709 - 305 - 46	23,0	29,2	»	»
BL 466/AL 566	709 - 305 - 66	27,0	33,3	»	»
BL 488/AL 588	709 - 305 - 88	35,5	41,8	»	»
BL 522/AL 622	709 - 355 - 22	12,8	19,4	5,94	2,0
BL 523	709 - 355 - 23	15,0	21,6	»	»
BL 534	709 - 355 - 34	20,0	26,6	»	»
BL 544/AL 644	709 - 355 - 44	22,5	29,1	»	»
BL 546	709 - 355 - 46	27,0	33,7	»	»
BL 566/AL 666	709 - 355 - 66	32,0	38,7	»	»
BL 588/AL 688	709 - 355 - 88	42,5	49,3	»	»
BL 623	709 - 307 - 23	20,0	30,7	7,92	3,2
BL 634	709 - 307 - 34	27,0	37,7	»	»
BL 644/AL 844	709 - 307 - 44	30,0	40,7	»	»
BL 646	709 - 307 - 46	37,0	47,7	»	»
BL 666/AL 866	709 - 307 - 66	43,0	53,7	»	»
BL 688/AL 888	709 - 307 - 88	56,5	67,0	»	»
BL 823	709 - 309 - 23	25,0	35,7	9,53	3,2
BL 834	709 - 309 - 34	33,0	43,7	»	»
BL 844/AL 1044	709 - 309 - 44	37,0	47,7	»	»
BL 846	709 - 309 - 46	46,0	56,7	»	»
BL 866/AL 1066	709 - 309 - 66	53,0	63,7	»	»
BL 888/AL 1088	709 - 309 - 88	69,5	80,3	»	»
BL 1023	709 - 311 - 23	30,0	42,4	11,1	4,0
BL 1034	709 - 311 - 34	39,2	51,6	»	»
BL 1044/AL 1244	709 - 311 - 44	44,2	56,6	»	»
BL 1046	709 - 311 - 46	54,2	66,6	»	»
BL 1066/AL 1266	709 - 311 - 66	63,2	75,6	»	»
BL 1088/AL 1288	709 - 311 - 88	79,9	92,4	»	»
BL 1223	709 - 312 - 23	34,5	46,9	12,7	4,0
BL 1234	709 - 312 - 34	46,2	58,6	»	»
BL 1244/AL 1244	709 - 312 - 44	50,0	64,4	»	»
BL 1246	709 - 312 - 46	63,5	76,0	»	»
BL 1266/AL 1266	709 - 312 - 66	75,3	87,8	»	»
BL 1288/AL 1288	709 - 312 - 88	98,6	111,1	»	»
BL 1423	709 - 314 - 23	38,7	51,1	14,27	4,0
BL 1434	709 - 314 - 34	52,2	64,6	»	»
BL 1444/AL 1644	709 - 314 - 44	58,6	71,1	»	»
BL 1446	709 - 314 - 46	71,7	84,2	»	»
BL 1466/AL 1666	709 - 314 - 66	85,1	97,7	»	»
BL 1623	709 - 317 - 23	43,1	60,6	17,46	5,0
BL 1634	709 - 317 - 34	58,0	75,5	»	»
BL 1644	709 - 317 - 34	65,7	82,9	»	»
BL 1646	709 - 317 - 34	79,9	97,4	»	»
BL 1666	709 - 317 - 34	94,6	112,2	»	»
BL 1668	709 - 317 - 34	124,0	141,6	»	»


Attacchi per catene Flyer

Catene n.	Dimensioni elemento di collegamento maglie interne Dimensioni in mm						
	<i>f</i> max.	<i>b</i> min.	<i>c</i> max.	<i>d</i> ₁ D 10	<i>e</i> min.	<i>r</i> ₁ max.	<i>r</i> ₂ max.
BL 422/AL 522	10,7	4,2	—	5,1	9,0	6,5	2,0
BL 423	12,6	6,4	—	»	»	»	3,0
BL 434	16,9	4,2	2,0	»	»	»	2,0
BL 444/AL 544	16,9	4,2	2,0	»	»	»	2,0
BL 446	16,9	4,2	2,0	»	»	»	2,0
BL 466/AL 566	16,9	4,2	2,0	»	»	»	2,0
BL 488/AL 588	16,9	4,2	2,0	»	»	»	2,0
BL 522/AL 622	12,7	5,0	—	6,0	11,0	8,0	2,0
BL 523	14,9	7,5	—	»	»	»	2,0
BL 534	19,9	5,0	2,4	»	»	»	2,0
BL 544/AL 644	22,4	5,0	4,8	»	»	»	2,0
BL 546	26,9	7,5	4,8	»	»	»	2,0
BL 566/AL 666	31,9	5,0	4,8	»	»	»	2,0
BL 588/AL 688	42,4	5,0	4,8	»	»	»	2,0
BL 623	19,9	10,3	—	8,0	14,0	9,5	5,0
BL 634	26,9	6,8	3,2	»	»	»	3,0
BL 644/AL 844	29,9	6,8	6,4	»	»	»	3,0
BL 646	36,9	10,3	6,4	»	»	»	3,0
BL 666/AL 866	42,9	6,8	6,4	»	»	»	3,0
BL 688/AL 888	56,4	6,8	6,4	»	»	»	3,0
BL 823	24,9	12,8	—	9,6	18,0	12,5	6,0
BL 834	32,9	8,5	4,0	»	»	»	4,0
BL 844/AL 1044	36,9	8,5	8,0	»	»	»	4,0
BL 846	45,9	12,8	8,0	»	»	»	6,0
BL 866/AL 1066	52,9	8,5	8,0	»	»	»	4,0
BL 888/AL 1088	69,4	8,5	8,0	»	»	»	4,0
BL 1023	29,8	15,1	—	11,2	22,0	15,0	7,0
BL 1034	39,0	10,0	4,7	»	»	»	5,0
BL 1044/AL 1244	44,0	10,0	9,4	»	»	»	5,0
BL 1046	54,0	15,1	9,4	»	»	»	7,0
BL 1066/AL 1266	63,0	10,0	9,4	»	»	»	5,0
BL 1088/AL 1288	79,7	10,0	9,4	»	»	»	5,0
BL 1223	34,3	17,7	—	12,8	26,0	19,0	8,0
BL 1234	46,0	11,8	5,5	»	»	»	5,0
BL 1244/AL 1444	49,0	11,8	11,0	»	»	»	5,0
BL 1246	63,3	17,7	11,0	»	»	»	8,0
BL 1266/AL 1466	75,1	11,8	11,0	»	»	»	5,0
BL 1288/AL 1488	8,4	11,8	11,0	»	»	»	5,0
BL 1423	38,5	20,1	—	14,3	31,0	22,0	10,0
BL 1434	52,0	13,4	6,3	»	»	»	6,0
BL 1444/AL 1644	58,4	13,4	12,6	»	»	»	10,0
BL 1446	41,5	20,1	12,6	»	»	»	10,0
BL 1466/AL 1666	84,9	13,4	12,6	»	»	»	10,0
BL 1623	42,8	22,5	—	17,5	34,0	25,0	10,0
BL 1634	57,7	15,0	7,1	»	»	»	7,0
BL 1644	65,4	15,0	14,2	»	»	»	7,0
BL 1646	79,6	22,5	14,2	»	»	»	10,0
BL 1666	94,3	15,0	14,2	»	»	»	7,0
BL 1688	123,7	15,0	14,2	»	»	»	7,0

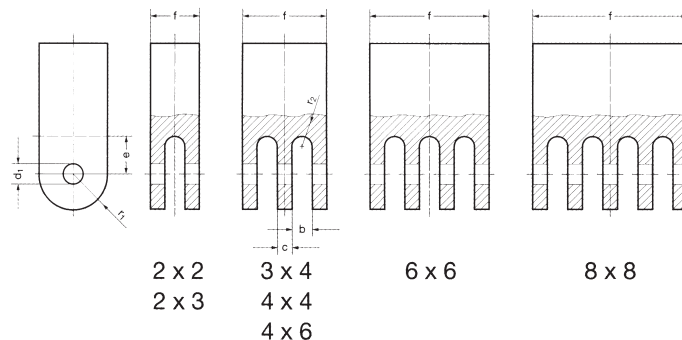

Catene n.	Dimensioni elemento di collegamento maglie interne Dimensioni in mm						
	<i>f</i> max.	<i>b</i> min.	<i>c</i> max.	<i>d</i> ₁ D 10	<i>e</i> min.	<i>r</i> ₁ max.	<i>r</i> ₂ max.
F 12-44	15,9	3,5	3,0	4,5	7,3	6,5	1,7
F 12-66	22,9	»	»	»	»	»	»
F 15-44	14,9	3,5	3,0	5,1	8,5	8,0	1,7
F 15-66	21,9	»	»	»	»	»	»
F 19-44	17,5	4,1	3,6	5,75	10,0	9,5	1,7
F 19-66	24,6	»	»	»	»	»	»
F 25-44	27,9	6,7	6,2	8,3	13,5	13,0	3,0
F 25-66	40,9	»	»	»	»	»	»
F 25-88	53,9	»	»	»	»	»	»
F 31-44	32,9	7,5	7,0	10,2	17,0	16,5	3,5
F 31-66	46,9	»	»	»	»	»	»
F 31-88	61,9	»	»	»	»	»	»
F 38-44	48,0	11,0	10,0	14,7	22,0	20,0	5,0
F 38-66	69,0	»	»	»	»	»	»
F 38-88	90,9	»	»	»	»	»	»
F 44-22	29,5	13,0	12,0	16,0	25,0	24,0	6,0
F 44-44	54,8	»	»	»	»	»	»
F 44-66	80,0	»	»	»	»	»	»
F 44-88	105,8	»	»	»	»	»	»
F 50-22	34,2	13,6	12,6	17,9	28,0	27,0	6,0
F 50-44	59,7	»	»	»	»	»	»
F 50-66	86,2	»	»	»	»	»	»
F 50-88	113,7	»	»	»	»	»	»
F 63-22	39,6	17,0	16,0	23,0	35,0	35,0	8,0
F 63-44	73,0	»	»	»	»	»	»
F 63-66	106,3	»	»	»	»	»	»
F 63-88	139,8	»	»	»	»	»	»
F 76-44	91,2	21,0	20,0	29,3	45,0	40,0	10,0
F 76-66	133,2	»	»	»	»	»	»
F 76-88	173,9	»	»	»	»	»	»
F 19 V-44	22,9	5,2	4,7	6,6	10,0	10,5	2,0
F 19 V-66	32,9	»	»	»	»	»	»

Piastre Terminali

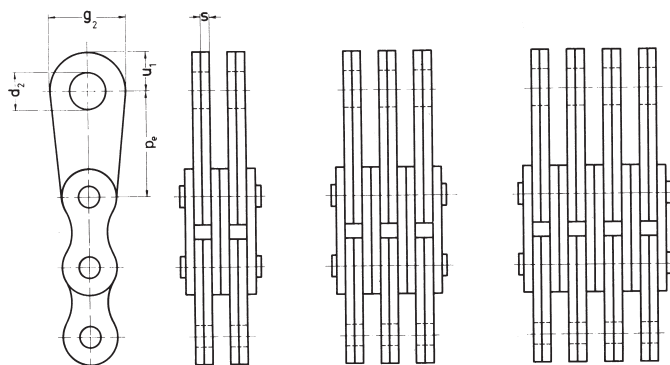

In figura piastre terminali interne

Sono fornibili piastre terminali interne o esterne

Esempio di ordinazione

per piastre terminali per catena F 38-44

a) Piastra interna (IGL): 170-138-44


b) Piastra esterna (AGL): 170-138-45

Catena n.	Piastre Terminali Ordinare n.		Dimensioni in mm					
	IGL	AGL	pe	d ₂ A11	g ₂	s	u ₁	
F 12-44	170-112-44	45	15	6,0	16	1,7	10	
F 12-66	170-112-66	65						
F 15-44	170-115-44	45	20	8,0	18	1,5	11	
F 15-66	170-115-44	65						
F 25-44	170-124-44	45						
F 25-66	170-124-66	65	50	18	40	3,5	25,0	
F 25-88	170-124-88	85						
F 31-44	170-131-44	45						
F 31-66	170-131-66	65	50	18	40	3,5	25,0	
F 31-88	170-131-88	85						
F 38-44	170-138-44	45						
F 38-66	170-138-66	65	65	24	50	5	29,0	
F 38-88	170-138-88	85						
F 44-22	170-144-22	25						
F 44-44	170-144-44	45	80	28	60	6	32,0	
F 44-66	170-144-66	65						
F 50-22	170-150-22	25	90	32	70	6,3	43,0	
F 50-88	170-150-88	85						
F 63-44	170-163-44	45	100	38	80	8	46,5	
F 63-66	170-163-66	65						
AL 644	170-118-44	45						
AL 666	170-118-66	65	25	10	19,8	2,4	11,2	
AL 688	170-118-88	85						
AL 1044	170-130-44	45	40	14	30	4,0	18,0	
AL 1066	170-130-66	65						
FV 19 V 44	170-120-44	45	25	10	19,8	2,35	11,2	
FV 19 V 66	170-120-66	65						

[illegible]

Note

[illegible]

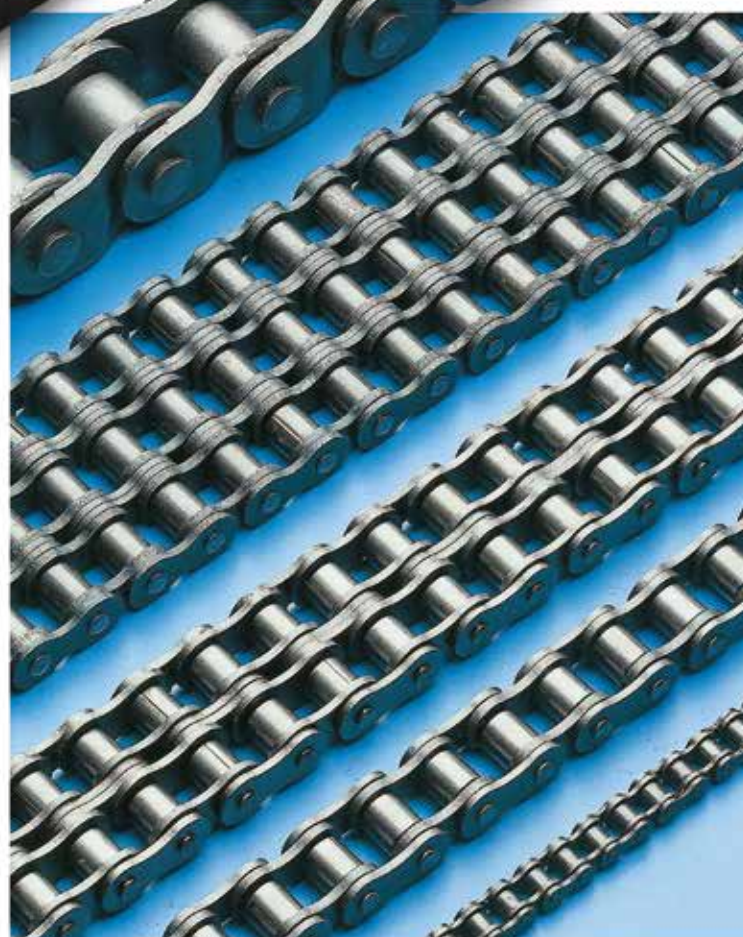



ercole taraffo di taraffo b. & c. s.a.s.
via a. gramsci, 14 a - 16010 manesseno (genova)
tel. 010713076 (3 linee) - fax 010720280
www.taraffo.it - e-mail: taraffo@taraffo.it

